



LED 硬光条
视频系列

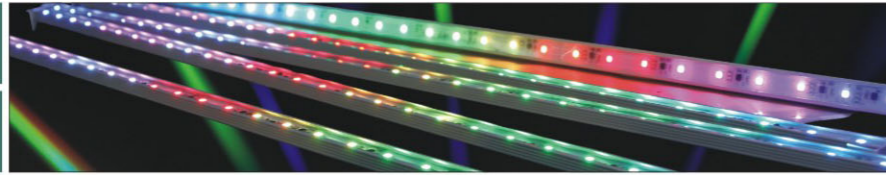

LED-HD-12V-VD这款是基于传统硬光条上的一种创新设计。2颗5050SMD (RGB 3in1)代表一个像素点，点间距的范围可从最小3cm开始定制。一个信号输出端最多可以负载512个像素点。

此款硬光条的标准长度为1m/条，30LEDs/米。由于其他长度可定制，此款产品可应用在：店铺，酒店，聚会的装饰以及作为低像素显示屏的应用。

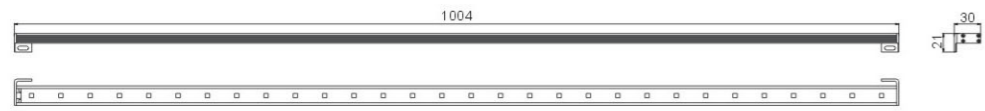

型号	LED-HD-30-L1000-12V-VD
规格	L1004x W30x H21mm
材质	铝
重量	0.31Kgs
LED 数量	30pcs/m
工作电压	12V DC
功率	11 Watts
控制系统	CVS-LM-U8/CVS-LM-4x512



LED 硬光条
安装 & 连接

